



Solarlux Baldachin

Produktdaten

Die elegante Lösung für Ihr Solarlux-Dachsystem



Der Solarlux Baldachin ist leicht manuell bedienbar. Je nach Dachneigung gleitet die Beschattung durch Lösen des Schnur-zuges nach unten. Dieser Vorgang wird durch Schwerkraft unter-stützt. Zum vollständigen Ausfahren und bei geringen Dachnei-gungen (<math><15^\circ</math>) ist eine manuelle Zugunterstützung per Kordelzug erforderlich.

Die elegante Alternative zur Markise ist unter allen Solarlux Dachsystemen bei einer max. Breite von 5000 mm einsetzbar.

Der Solarlux Baldachin besteht aus dem hochwertigen Trevira-Stoff. Trevira ist ein schwer entflammbarer (DIN 4102 B1) Stoff. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht ein einfaches Abneh-men z.B. für die Reinigung des Baldachin.

Farbmuster


Unter folgenden Standard-Farben kann das passende Design gewählt werden. Farbabweichungen möglich.



305 Vanille

313 Steingrau

604 Mint

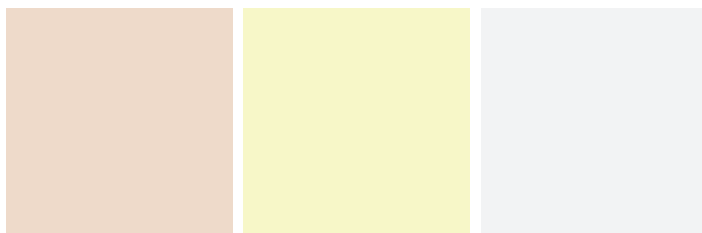

509 Beige

707 Zitrone

900 Weiss

Technische Daten

Maximale Breite	5000 mm
Maximaler Ausfall	5300 mm
Farbe der Schienen	RAL 9006
Farbe der Schnüre	weiß
Stoffdicke	160g/m ²
Kunststoffgleiter	rostfrei
Tuchstangen	Aluminium

Vorteile

- angenehme Atmosphäre
- schallschluckend
- Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung
- nachrüstbar
- waschbar bei 30°

